

2020 - Mechelen

MECHELEN

Webinar met bewoners april 2020

Heraanleg Korte Veluwestraat



Korte Veluwestraat



**Ambities voor de
Korte Veluwestraat**

Korte Veluwestraat



Najaar 2018

Fase 1



Initiatief door bewoners
Verwijderen van parkeerplaatsen
Ontharden van de parkeerplaatsen
Aanplantingen door bewoners

Korte Veluwestraat

Samen met Natuurpunt werd door de bewoners een plan opgemaakt om invulling te geven aan de vrijgekomen ruimte in de straat.







Korte Veluwestraat



2019

Korte Veluwestraat werd beloond in het kader van Operatie Perforatie, waarbij projecten beloond worden om overbodige verharding weg te halen.

2020-2021

Fase 2 – heraanleg van de Korte Veluwestraat




Volledige heraanleg van de straat

- > basis = ambities, wat leeft in de straat
- > toekomst = klimaatadaptief
- > met respect voor ligging in historische binnenstad

Voorontwerp uitgewerkt door de Stad

- > rekening houden met ideeën en ervaringen uit fase 1
- > rekening houden met algemene visie binnenstad (riolering, materiaalkeuze,...)

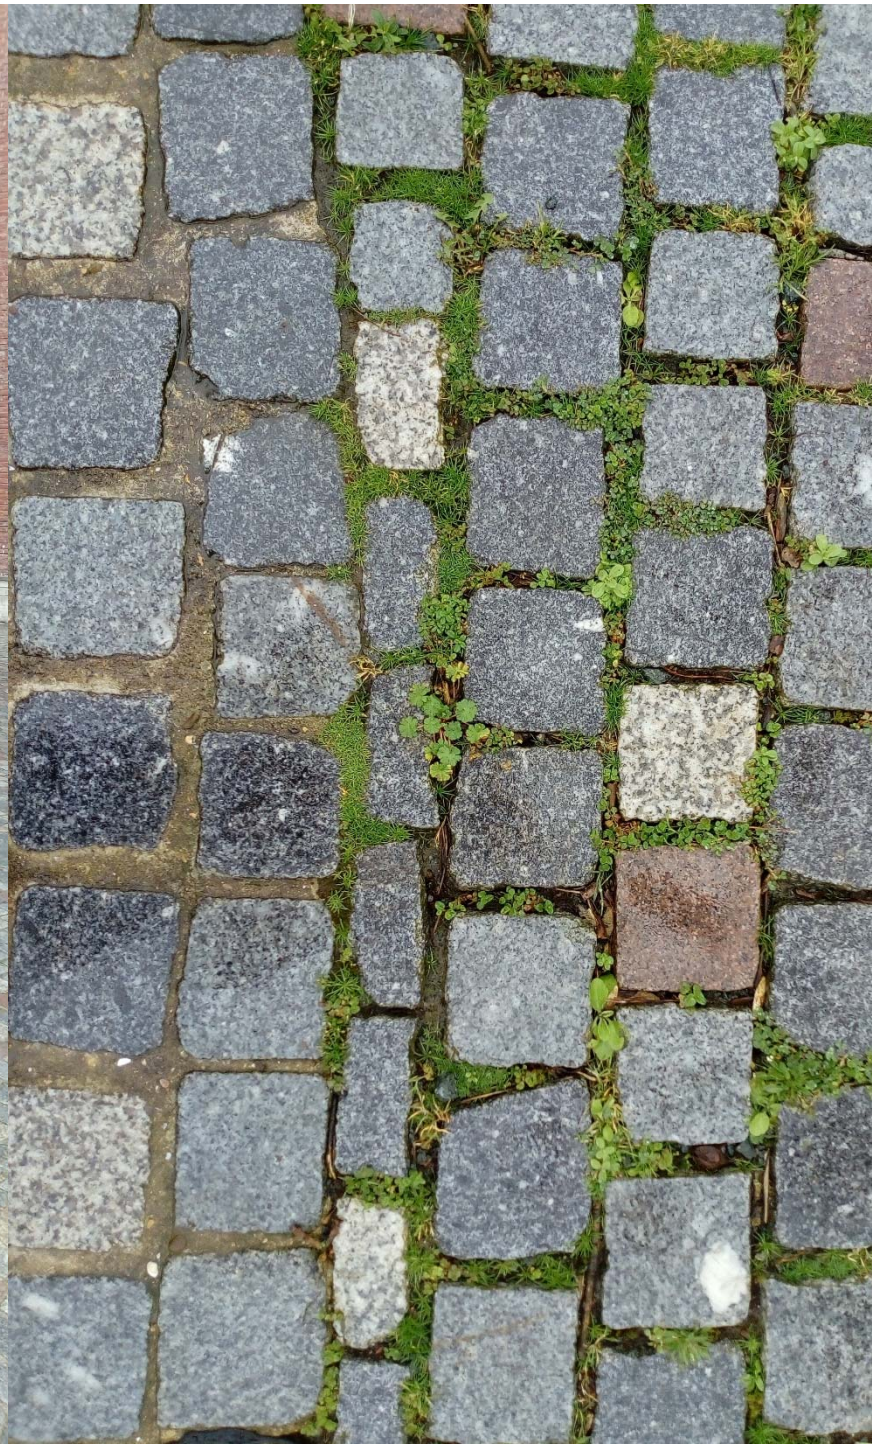

Korte Veluwestraat



- **woonerfinrichting**: gelijkgrondse aanleg volgens tweesporenprincipe met gezaagde mozaïekkeien
- **breder beplantingszones**: onverharde oppervlakte wordt nog vergroot
- waar gewenst kunnen **tegeltuinen** blijven of verder uitgebreid worden
- **fietsenstallingen** blijven voorzien in het midden van de straat. Achter de plantvakken wordt nog een strook van 50cm verharding voorzien (bewoners kunnen kiezen om dit te gebruiken als onderhoudszone/als zone om een fiets tegen de gevel te tallen/als groenzone)
- **afwatering** voorste dakhelften en wegenis volgens hergebruik – infiltratie - buffering
- **2 vaste zitbanken**

Korte Veluwestraat



Korte Veluwestraat



LEGENDE



verharding porflier (kleurenmengeling Mechelen), vijfdeformaat afm. 90/110x90/110 mm, rondom behakt, bovenzijde gezaagd en gebrand, halfsteensverband, ingecementeerd



verharding porflier (kleurenmengeling Mechelen), vijfdeformaat afm. 90/110x90/110 mm, rondom behakt, bovenzijde gezaagd en gebrand, halfsteensverband, met grasvoeg



opsluiting in staal incl. verankerling met pinnen en schraal beton



beplanting (combinatie van kruiden, vaste planten en siergrassen)



tegeltuinen (opsluiting in staal -> ofwel invulling met beplanting ofwel invulling met verharding)




bomen (waaronder meerstammlge bomen)





zitbanken



fietsenstallingen (leunhekken RAL7013)

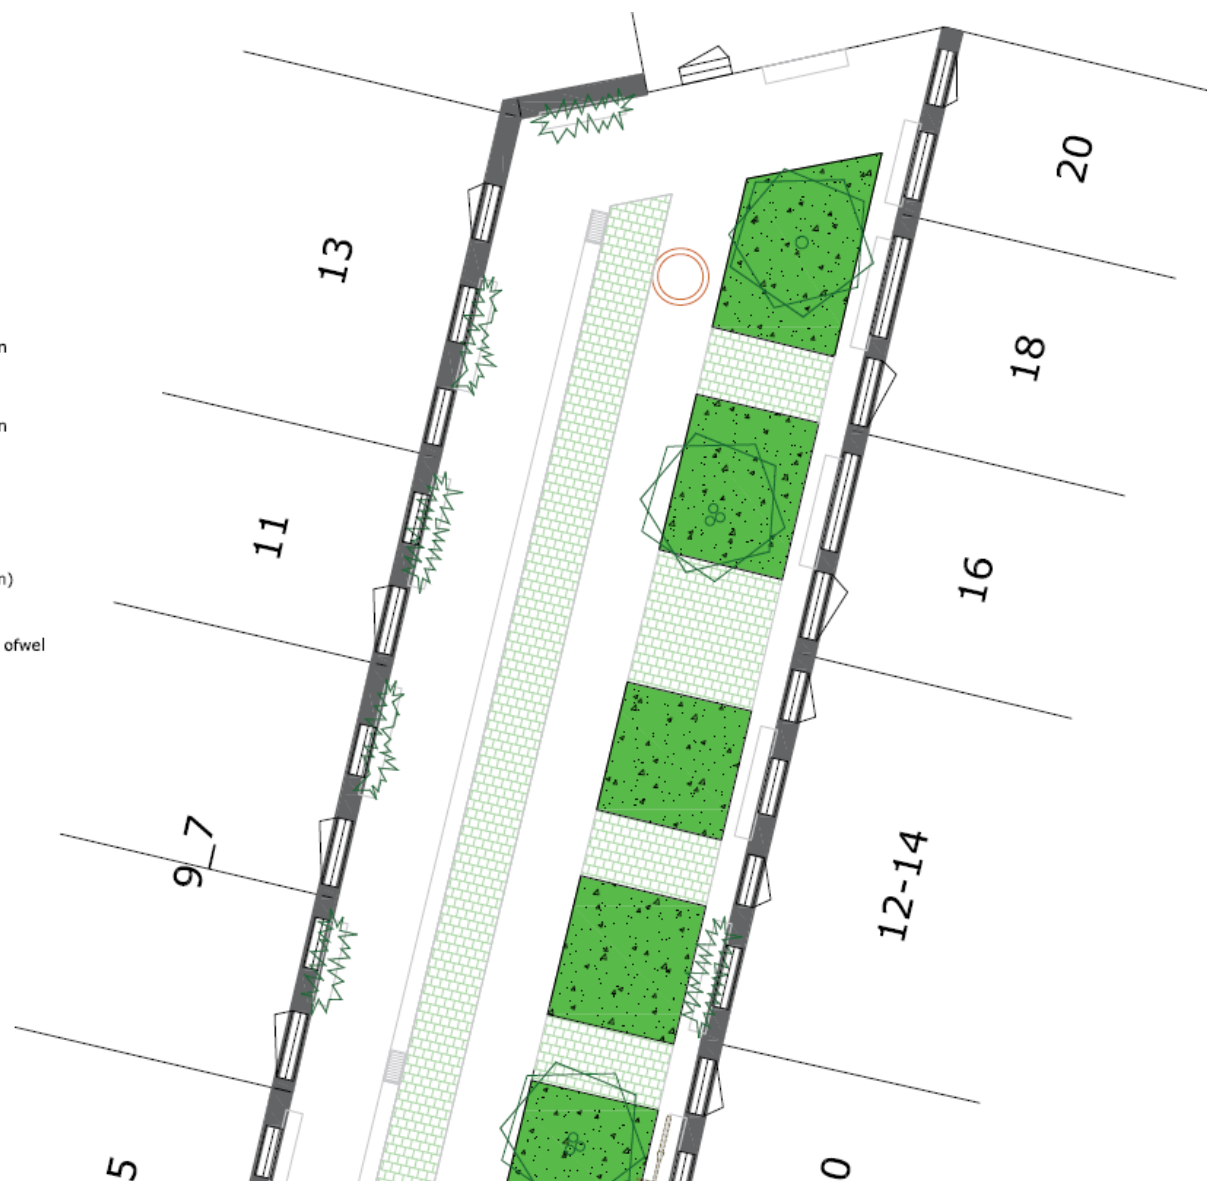

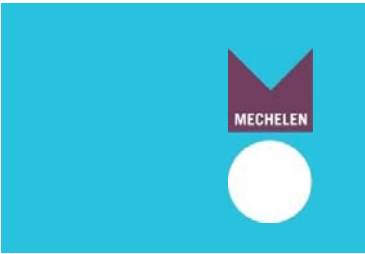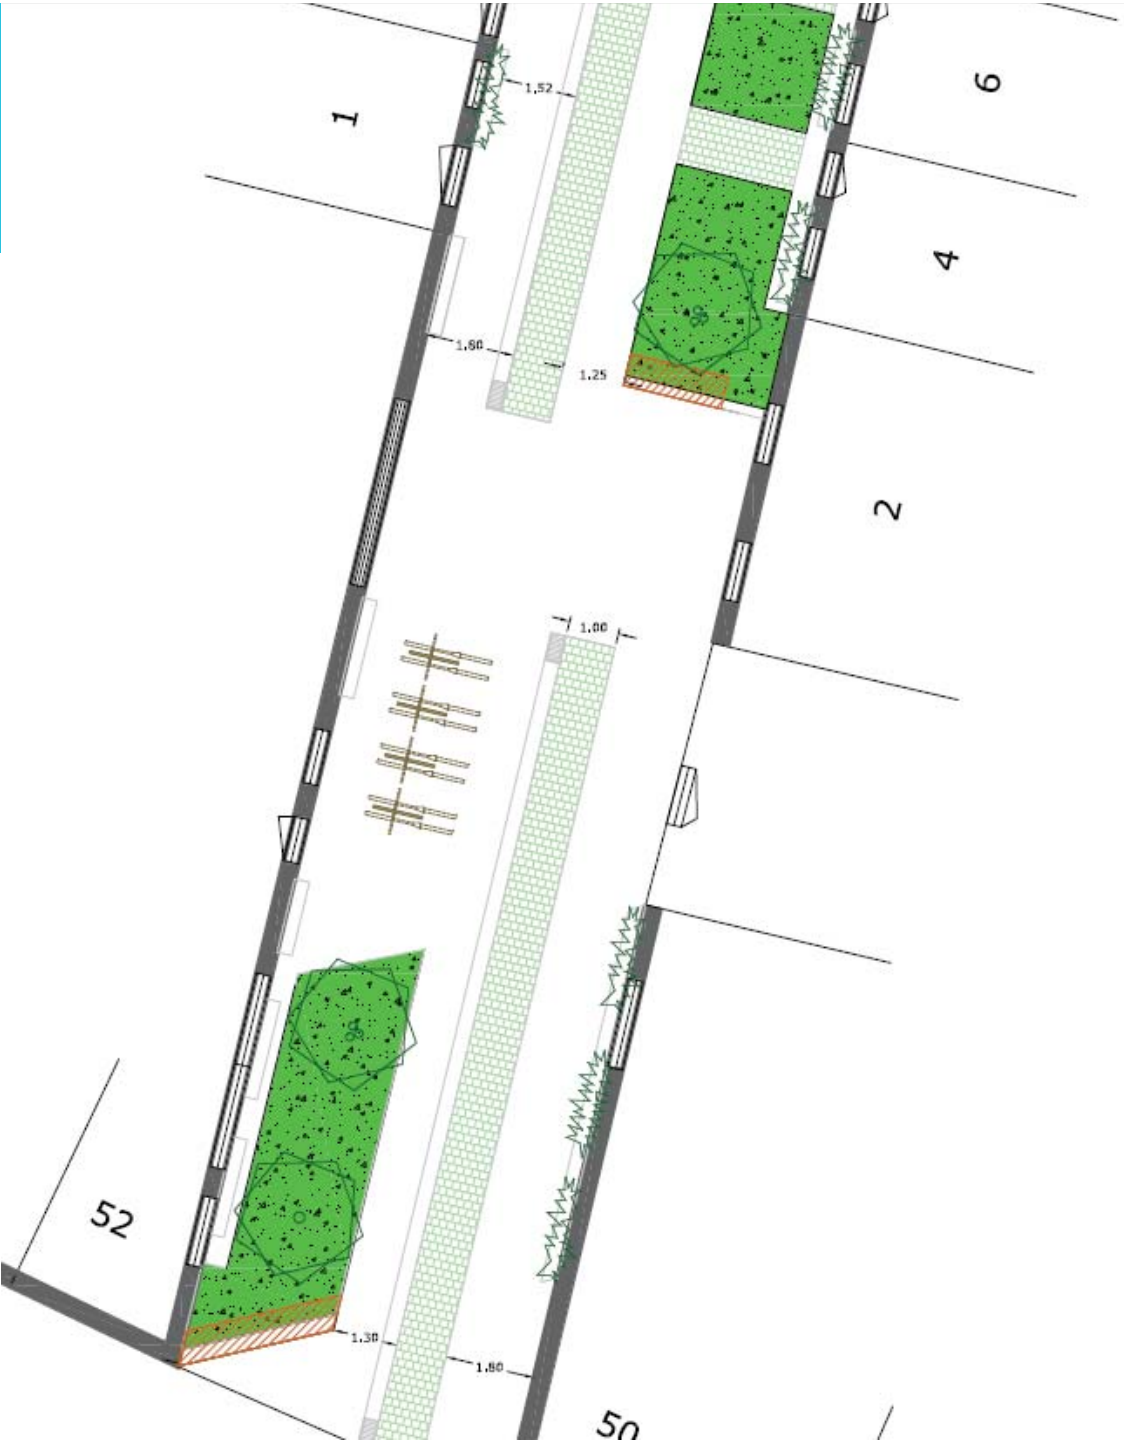

Beplanting in plantvakken

- Uitgaan van opgedane ervaringen
- **Doelstelling:** sterker winterbeeld geven -> door te werken met grotere groepen van siergrassen en vaste planten(basisbeplanting) aangevuld met kruidachtigen en bessenstruiken waar mogelijk
- Enkele meerstammige heesters voorzien en smalle bomen
- Voorzien van voldoende ondergrondse ruimte en lavasubstraat

Korte Veluwestraat



Basisbeplanting
Grote groepen - groenblijvend



Korte Veluwestraat



**Aanvullende beplanting –
kruidachtigen, bloembollen,
bessenstruiken**



Korte Veluwestraat



**Bomen – afwisseling
meerstammige bomen en
smalle hoogstammen met hoge
waarde voor vlinders/bijen**



Korte Veluwestraat




Tegeltuinen en groenslinger



Korte Veluwestraat




**Plaats behouden voor plaatsen van compostvaten,
regenwaterton**

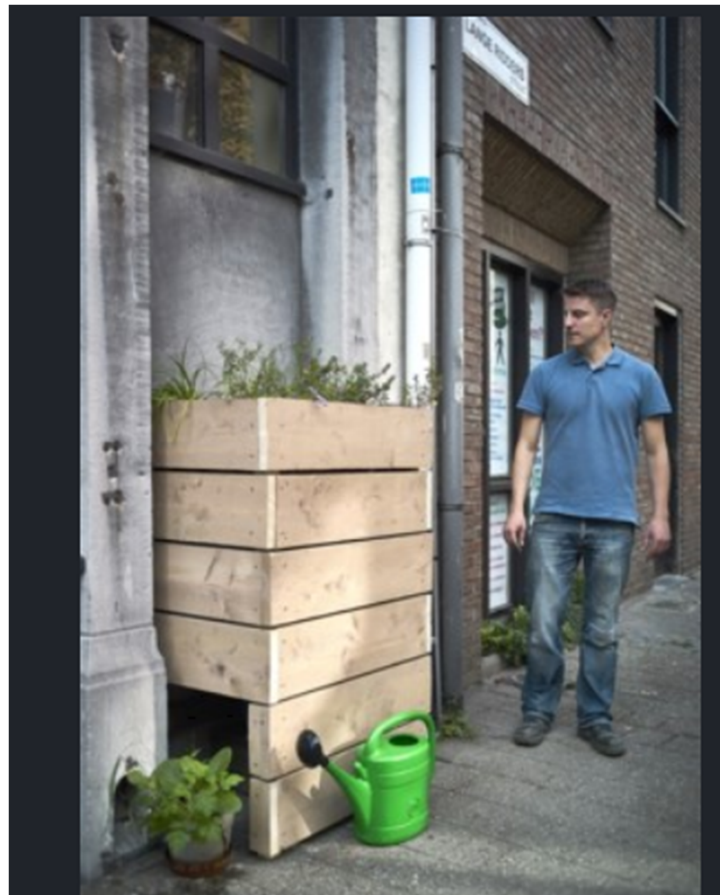

Korte Veluwestraat



Zitelementen

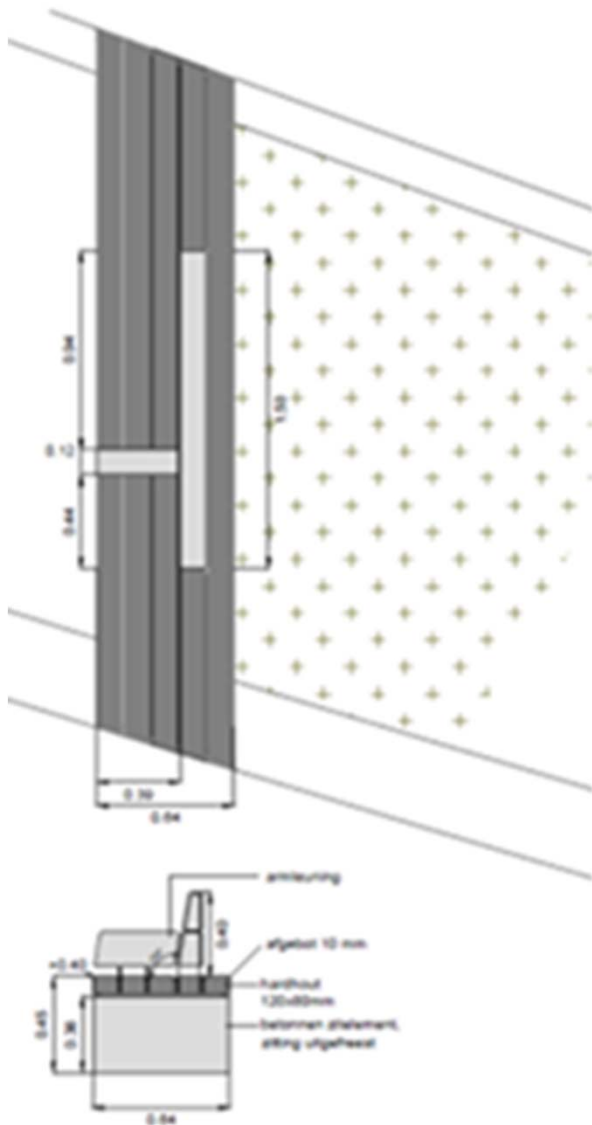

Augustijnenstraat

